ROBINET SUR SOCLE
DM-100-68

CARACTÉRISTIQUES

- Construction extra-robuste
- Valve de pulvérisation
- Tuyau montant en laiton de 20”
- Support mural
- Boyau en acier inoxydable flexible de 55”, tuyau intérieur Santoprene
- inclus un clapet de non-retour pour prévenir les écoulements croisés
- valve de pulvérisation est conforme à la ANSI/ASTM F2324-03
- Ensemble d’installation inclus

3 ANS GARANTIE PIÈCES

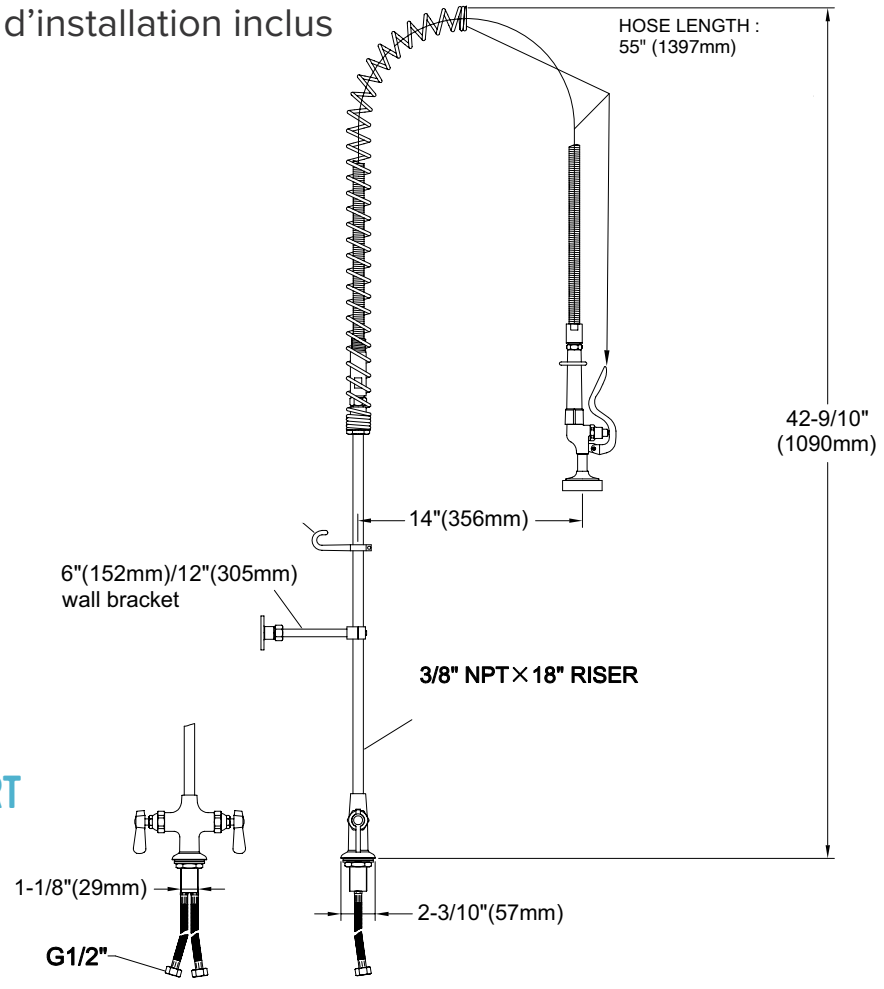

ASSEMBLAGE/SUPPORT

PLUS DE PRODUITS