

ROBINET MURAL WM-200-S8


DISTEX

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Construction extra-robuste
- ✓ Tuyau montant en laiton de 20"
- ✓ Boyau en acier inoxydable flexible de 55", tuyau intérieur Santoprene
- ✓ inclus un clapet de non-retour pour prévenir les écoulements croisés
- ✓ Valve de pulvérisation est conforme à la ANSI/ASTM F2324-03
- ✓ Ensemble d'installation inclus
- ✓ Avec bec de 8"

3 ANS
GARANTIE PIÈCES

NSF[®]  [®]
C US

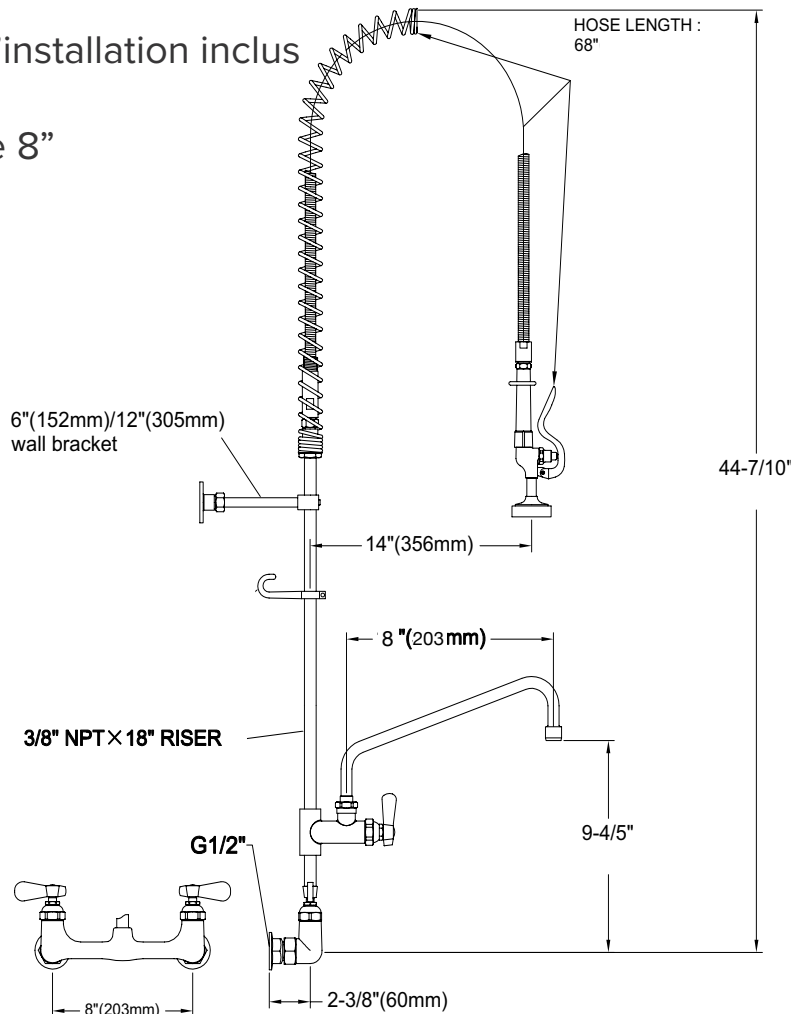

ASSEMBLAGE/SUPPORT



PLUS DE PRODUITS

